





STYLE 522

PROTECTED ELASTOMERIC BELLOWS ROTARY SEAL TENUTA MECCANICA ROTANTE A SOFFIETTO ELASTOMERICO PROTETTO SELLO ROTATIVO DE FUELLE ELASTOMÉRICO PROTEGIDO

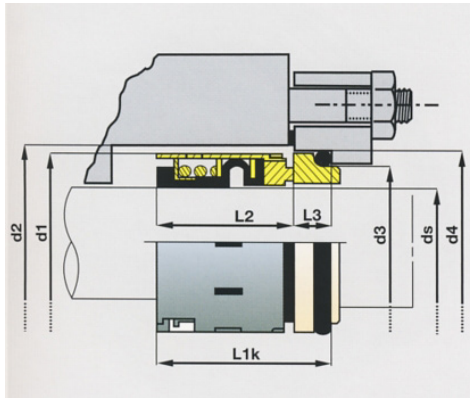

 Designed for installation in machinery operating according to EN 12756-L1K standard. The rubber bellows is supported by a metal body, enabling the seal to operate in particularly heavy fluid applications with excessive run-out.

 Specificatamente realizzata per installazione su apparati a norme EN 12756-L1K, questa tenuta, grazie al soffietto elastomerico protetto da un collare metallico, è in grado di funzionare anche in condizioni particolarmente difficili, con notevoli disassamenti radiali e su fluidi carichi.

 Diseñado para su instalación en maquinaria que funcione según la norma EN 12756-L1K. El fuelle de goma está soportado por un cuerpo metálico, lo que permite que el sello funcione en aplicaciones de fluidos particularmente pesados con un excesivo agotamiento.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI	
Metal parts <i>Parti metalliche</i>	F - G
Springs <i>Molle</i>	F - G - M
Sliding face <i>Faccia di strisciamento</i>	B - Q1 - Q2 - U2
Soffietto <i>Bellows</i>	P - E - V
Max pressure <i>Pressione max</i>	15 bar
Temp max	Upon elastomers <i>Secondo elastomeri</i>
Available sizes <i>Misure disponibili</i>	14 + 100 mm 9/16" + 4"
Max speed <i>Velocità max</i>	13 m/sec
O.RING	E - V - K - M5
Drawing with Style 123 mating ring Other sizes available upon request	
<i>Disegno con stazionario Style 123 Altre misure disponibili su richiesta</i>	

D	D1	D2	D3	D4	L1k	L2	L3
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
14,0	24,0	25,0	20,6	25,1	35,0	23,0	12,0
16,0	26,0	27,0	22,6	27,1	35,0	23,0	12,0
18,0	32,0	34,0	26,6	33,1	37,5	24,0	13,5
20,0	34,0	36,0	28,6	35,1	37,5	24,0	13,5
22,0	36,0	38,0	30,6	37,1	37,5	24,0	13,5
24,0	38,0	40,0	32,6	39,1	40,0	26,7	13,3
25,0	39,0	41,0	33,6	40,1	40,0	27,0	13,0
28,0	42,0	44,0	36,7	43,1	42,5	30,0	12,5
30,0	44,0	46,0	38,6	45,1	42,5	30,5	12,0
32,0	46,0	48,0	41,6	48,1	42,5	30,5	12,0
33,0	47,0	49,0	41,6	48,1	42,5	30,5	12,0
35,0	49,0	51,0	43,6	50,1	42,5	30,5	12,0
38,0	54,0	56,0	48,6	56,1	45,0	32,0	13,0
40,0	56,0	59,0	50,6	58,1	45,0	32,0	13,0
43,0	59,0	62,0	53,6	61,1	45,0	32,0	13,0
45,0	61,0	64,0	55,6	63,1	45,0	32,0	13,0
48,0	64,0	67,0	58,6	66,1	45,0	32,0	13,0
50,0	66,0	69,0	61,6	70,1	47,5	34,0	13,5
53,0	69,0	72,0	64,6	73,1	47,5	34,0	13,5
55,0	71,0	74,0	66,6	75,1	47,5	34,0	13,5
58,0	78,0	81,0	69,6	78,1	52,5	39,0	13,5
60,0	80,0	84,0	71,6	80,1	52,5	39,0	13,5
63,0	83,0	87,0	74,6	83,1	52,5	39,0	13,5
65,0	85,0	89,0	76,6	85,1	52,5	39,0	13,5
68,0	88,0	92,0	80,6	90,1	52,5	39,0	13,5
70,0	90,0	94,0	82,6	92,1	60,0	45,5	14,5
75,0	95,0	99,0	87,6	97,1	60,0	45,5	14,5
80,0	104,0	109,0	94,6	105,1	60,0	45,0	15,0
85,0	109,0	114,0	99,6	110,1	60,0	45,0	15,0
90,0	114,0	119,0	104,6	115,1	65,0	50,0	15,0
95,0	119,0	124,0	109,6	120,1	65,0	50,0	15,0
100,0	124,0	129,0	114,6	125,1	65,0	50,0	15,0


SEALTEK s.r.l.
www.sealtek.com
info@sealtek.com

All technical specifications contained in these technical data sheets are intended as guidelines. Sealtek s.r.l. must be informed about the precise conditions of application so that detailed information relating to specific cases can be provided.

06-2024